



Meetinstructies Gumax[®] glazen schuifwanden

Fundering

Voor het plaatsen van Gumax[®] glazen schuifwanden is het van belang dat de ondergrond waarop de schuifwand geplaatst worden gefundeerd is en waterpas ligt. De fundering dient minstens 390 kilo per strekkende meter aan te kunnen. Tuinmaximaal heeft aluminium funderingsbalken in het assortiment waarmee u de glazen schuifwanden volledig kunt funderen.

Totale hoogte systeem glazen schuifwanden

In de tabel ziet u de ideale totale hoogte voor het Gumax[®] glazen schuifwand systeem. Hierbij is er een speling van 2cm naar boven en 2cm naar onderen. Hierbij meet u de hoogte vanaf de fundering tot de onderkant van de goot/balk. Indien uw terrasoverkapping met afschot is geplaatst dan dienen zowel de laagste als hoogste maat binnen de onderstaande tabel te vallen. Indien uw afmeting niet binnen deze maten valt dan dient u deze ruimte op te vullen. Voorbeeld: heeft u een hoogte van 2095mm van fundering tot onderkant goot, dan bestelt u het systeem met een totale hoogte van 2100mm op onze website.

Breedte en overlapping glazen schuifdeuren

Meet de breedte van de opening die u af wilt sluiten met een glazen schuifwand. Er zijn 6 typen rails beschikbaar:

- 1 rail met een lengte van 1960mm
- 2 rail met een lengte van 1960mm
- 3 rail met een lengte van 2940mm
- 4 rail met een lengte van 3920mm
- 5 rail met een lengte van 4900mm
- 6 rail met een lengte van 5880mm

Hoogtematen railsystemen van bovenkant fundering tot onderkant goot/balk +/- 20mm speling

2000mm
2050mm
2100mm
2150mm
2200mm
2250mm
2300mm
2350mm
2400mm
2500mm
2600mm
2700mm

Wanneer u de volle lengte van een rail gebruikt is er geen overlap tussen de glazen platen, aangezien de glazen platen 980mm breed zijn. De railsystemen zijn eenvoudig in te korten waarbij de lengte die u inkort gedeeld door het aantal platen minus één de overlap per plaat is.

Voorbeeld: bij het inkorten van een 4 rail met 210mm is de overlap per stuk $210 : 3 = 70$ mm.

Indien de opening die u wilt afsluiten groter is dan 5880mm, dan heeft u de onderstaande mogelijkheden:

1. Verklein de opening naar maximaal 5880mm door een deel van de opening dicht te maken met een vaste wand.
2. Verdeel de opening in tweeën met een extra staander, zodat u twee afzonderlijke railsystemen kunt plaatsen.

Productdetails


	1 railsysteem			2 railsysteem		
Profiel	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
Onderrail	1960	35	17,77	1960	48,95	17,77
Bovengeleider	1960	23,18	75,50	1960	43,35	75,50
Glasprofiel	980	16,60	73,40	980	16,60	73,40

	3 railsysteem			4 railsysteem		
Profiel	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
Onderrail	2940	70,30	17,77	3920	91,65	17,77
Bovengeleider	2940	64,70	75,50	3920	86,05	75,50
Glasprofiel	980	16,60	73,40	980	16,60	73,40

	5 railsysteem			6 railsysteem		
Profiel	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
Onderrail	4900	113	17,77	5880	134,35	17,77
Bovengeleider	4900	107,4	75,50	5880	128,76	75,50
Glasprofiel	980	16,60	73,40	980	16,60	73,40



Onder rail van een 3 railsysteem

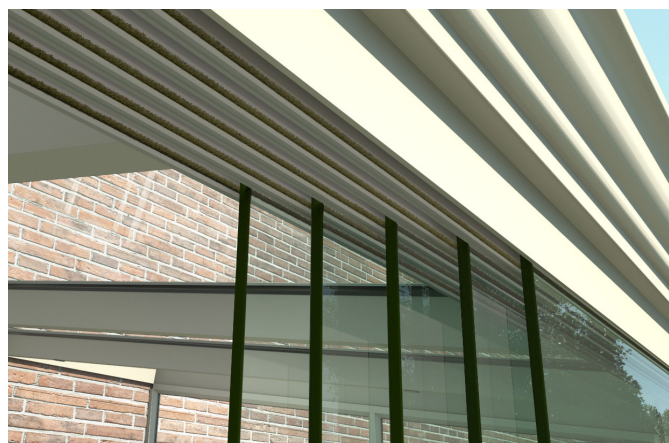

Bovengeleider van een 5 railsysteem

Heeft u nog vragen?

Rooijakkersstraat 8 • 5652 BB Eindhoven • Nederland
 +32 14 480 515 • info@tuinmaximaal.be
www.tuinmaximaal.be